

RTD-20.2



24 V



60 W



2



40



+55

-40



IP54



GARANZIA

5

ANNI

RTD-20.2 è un tornello doppio a tutta altezza previsto per la chiusura completa di un varco permettendo la massima sicurezza del controllo d'accesso. Questo modello in particolare è elettromeccanico con i rotori in acciaio zincato. **RTD-20.2** può venir installato sia all'interno che all'esterno.

Caratteristiche principali:

- controllo accessi di massima sicurezza
- il tornello può essere collegato al sistema antincendio locale
- illuminazione a LED per i passaggi
- possibilità di installazione all'esterno

DESCRIZIONE

Il tornello **RTD-20.2** è un modello adatto per le installazioni presso gli stadi, cantieri e per chiudere le recinzioni esterne.

Il tornello **RTD-20.2** è stato progettato per facilitare l'installazione e il passaggio dei cavi di alimentazione e dati: i tubolari rettangolari portanti della struttura del tornello sono dei cavidotti che collegano la loro base fissata a terra fino alla parte superiore (tetto) del tornello, dove si trova l'elettronica.

Tra gli accessori opzionali possiamo fornire la tettoia e il basamento che facilita l'installazione. Il controllo accessi può essere completato dalle transenne o portelli a tutta altezza.

A corredo del tornello possiamo fornire sistemi di controllo accessi completi: dai lettori di badge al software di controllo.

Lo sblocco del tornello in ingresso o uscita avviene tramite contatti puliti, il che per cui garantisce una facile integrazione con i sistemi di controllo accessi. E' possibile impostarlo, in base alle necessità: controllato in modalità bidirezionale o bloccato in un verso. La segnaletica rende l'utilizzo del tornello intuitivo - viene indicata la direzione d'apertura oppure informazione di negato accesso.



Segnaletica per indicare la direzione d'apertura



Sblocco manuale del tornello




Indicazione di accesso negato



Illuminazione dei passaggi


FUNZIONAMENTO

La sicurezza è la caratteristica chiave per i sistemi di controllo accessi. E' cruciale essere sicuri che i passaggi avvenuti siano reali, come anche che non passino due persone con una sola timbratura. Il rotore - dopo aver superato una certa angolazione, non torna più indietro, deve completare il movimento. Questa sua caratteristica garantisce il corretto funzionamento per il controllo accessi.

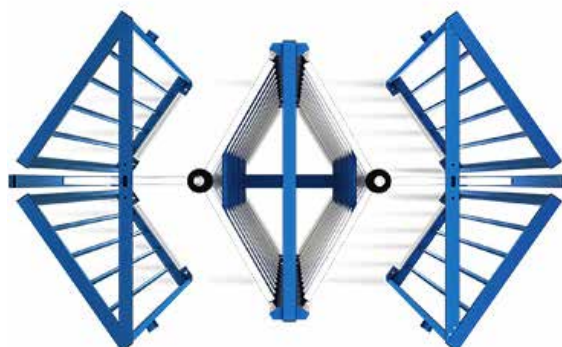

SCHEDA TECNICA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ALIMENTAZIONE / POTENZA | 24V DC |
| POTENZA | 60 W |
| CONSUMO | 1.2 A |
| NUMERO DI PASSAGGI | 2 |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP54 |
| CAPACITÀ DI PASSAGGIO SINGOLO | 40 persone / minuto |
| CAPACITÀ DI PASSAGGIO LIBERO | 60 persone / minuto |
| DIMENSIONI (L*P*A) | 2480*1595*2303mm |
| LARGHEZZA PASSAGGIO | 630mm |
| TEMPERATURA OPERATIVA | -40°C fino a 55°C |

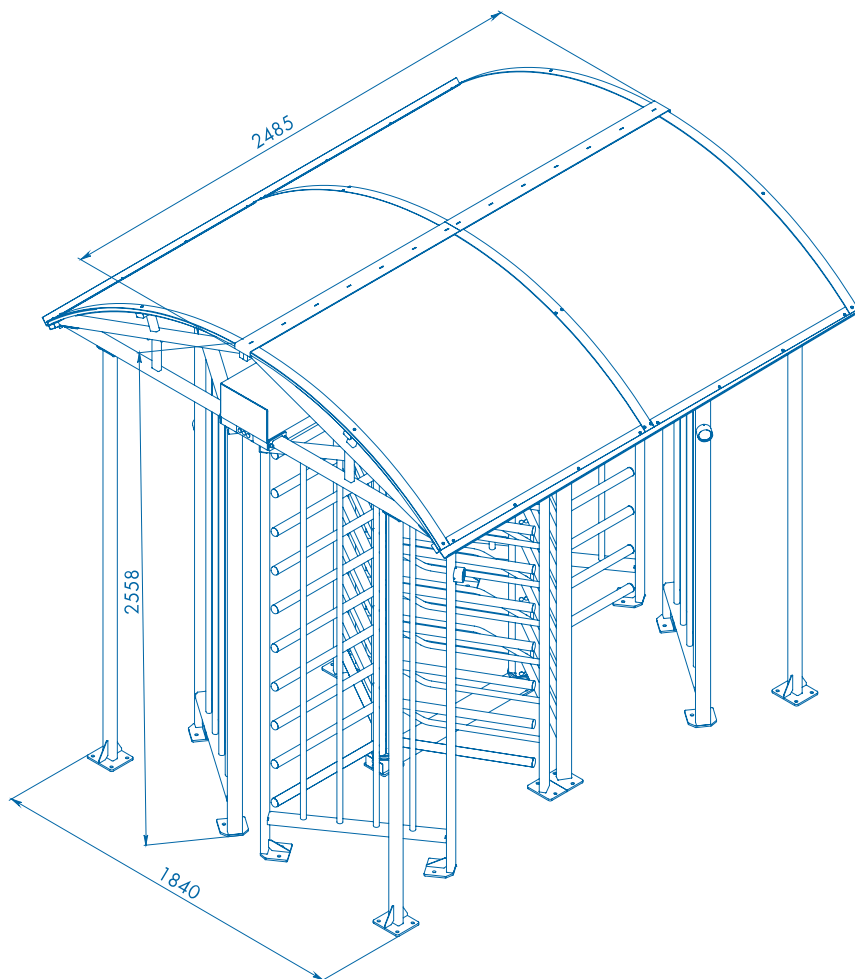



www.tornellicontrolloaccessi.com

per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189